

STRONG

DETERGENTE DISSOLVITORE ACIDO DI CALCE E CEMENTO



STRONG è un disincrostante a base di acidi organici additivati con tensioattivi inibitori di corrosione in grado di rimuovere oltre alle incrostazioni di calce, cemento e calcare anche unto, sporco e vari tipi di grassi dalle superfici che sopportano l'uso di prodotti acidi.

CAMPI D'IMPIEGO

Particolarmente indicato per la pulizia di cotto, gres, piastrelle, cortina, servizi igienici e WC, pietre, tegole, marmi e superfici edili.

CONFEZIONI

Bottiglia da 1 lt.
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.
Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	rosato
Odore	pungente con nota di mandorla amara
Peso specifico	1,07 kg./lt.
Ph	1
Biodegradabilità	>90%
Infiammabilità	non infiammabile

DILUIZIONI

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

	STRONG	ACQUA
CERAMICHE	1	5 > 10
COTTO	1	1 > 3
GRES	1	3 > 6
MARMI E PIETRE	1	3 > 5



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

STRONG


DETERGENTE DISSOLVITORE ACIDO DI CALCE E CEMENTO



ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare **STRONG** sul supporto da trattare opportunamente diluito con acqua, lasciare agire per qualche minuto quindi risciacquare. Può essere diluito da una parte fino ad un massimo di 10 parti di acqua.

- CERAMICHE: diluire con 5-10 parti di acqua. Lasciare agire per qualche minuto poi risciacquare abbondantemente con acqua.
- COTTO: diluire con 1-3 parti di acqua. Lasciare agire per 5-10 minuti, sciacquare abbondantemente con acqua ed asportare il tutto con l'ausilio di una aspira-liquidi. Per cotti appena posati, attendere 30-40 giorni prima di applicare **STRONG**.
- GRES: diluire con 3 o più parti di acqua. Il prodotto asporta la patina calcarea che lo rende opaco. Lasciare agire per circa 10 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua.
- MARMI E PIETRE: diluire con 3-5 parti di acqua. Risciacquare dopo qualche minuto.

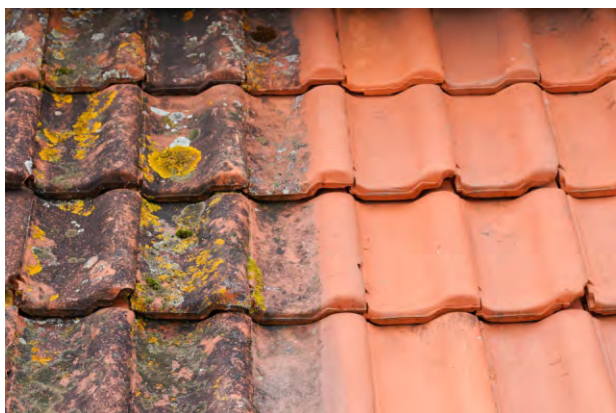

AVVERTENZE

Proteggere gli occhi ed indossare guanti in lattice durante l'applicazione di **STRONG**.

Non usare **STRONG** su marmi lucidati a piombo.

Effettuare sempre una prova preventiva su ceramiche di tonalità scura.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.